




Módulo de actualización de red
10 GbE

E10G22-T1-Mini

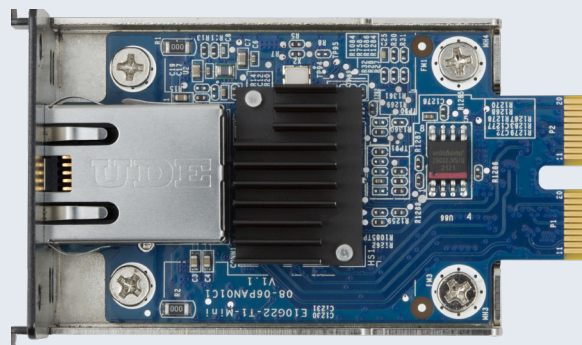

Mejora de la conectividad para aplicaciones con altas exigencias de ancho de banda

El módulo de actualización de red Synology E10G22-T1-Mini añade conectividad RJ-45 de 10 GbE a los sistemas Synology compatibles,¹ lo que permite a las pequeñas empresas y a los usuarios domésticos aumentar al máximo el rendimiento potencial de sus instalaciones con redes de alta velocidad.

Actualización del ancho de banda con ahorro de espacio y de forma rentable

El E10G22-T1-Mini aumenta de forma inmediata la disponibilidad de ancho de banda de los servidores Synology con alojamientos de tamaño compacto,¹ lo que elimina los cuellos de botella de las redes con una instalación sencilla y bajos costes de implementación. El E10G22-T1-Mini, también compatible con redes de 5/2,5/1 Gbps, se integra fácilmente con cualquier equipo RJ-45.

Aspectos destacados

- **Gran ancho de banda**
Amplía las capacidades del sistema con conectividad de 10 GbE para permitir la edición de vídeo de alta resolución, el procesamiento simultáneo de copias de seguridad y mucho más
- **Integración flexible**
Admite conexiones de 10/5/2,5/1 GbE para trabajar con prácticamente cualquier entorno de red RJ-45
- **Para Synology por Synology**
Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento y fiabilidad en los sistemas de Synology

Especificaciones técnicas

Hardware

Ranura de expansión	Ranura de actualización de red de Synology
Tamaño (Al. x An. x Pr.)	26,37 x 45,38 x 75,7 mm
Puertos LAN	1 x 10 GbE RJ-45
Entorno operativo	- Temperatura: De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) - Humedad relativa: Del 8 % al 80 % de HR
Entorno de almacenamiento	- Temperatura: De -20 °C a 60 °C (de -5 °F a 140 °F) - Humedad relativa: Del 5 % al 95 % de HR
Garantía	3 años ²

Red

Cumplimiento de las especificaciones IEEE	- Ethernet IEEE 802.3an 10GBASE-T de 10 Gbps - Ethernet IEEE 802.3bz NBASE-T de 2,5/5 Gbps - Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T de 1 Gbps - Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX rápido - Control de flujo IEEE 802.3x
Conector	RJ-45 de cobre
Velocidades de transferencia de datos	10/5/2,5/1 Gbps/100 Mbps
Modo de funcionamiento de red	Dúplex completo
Características compatibles	- Compatibilidad con Jumbo Frame de 9 KB - Descarga de suma de comprobación TCP/UDP/IP - Negociación automática entre 10/5/2,5/1 Gbps y 100 Mbps - Descarga de envío grande (LSO) - Escala lateral de recepción (RSS) - Descarga de recepción genérica (GRO) - Descarga de segmentación genérica (GSO) - Descarga de segmentación TCP (TSO)

Observación: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. En la [página de especificaciones](#) del adaptador encontrará la información más actualizada.

- Solo disponible en los modelos equipados con una ranura de actualización de red dedicada. Para ver si un modelo es compatible, consulte nuestra [lista de compatibilidad](#).
- El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. Visite <https://www.synology.com/company/legal/warranty> para obtener más información.

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2022, Synology Inc. Todos los derechos reservados. Synology y el logotipo de Synology son marcas comerciales o marcas registradas de Synology Inc. Los demás nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Synology puede realizar cambios en las especificaciones y descripciones del producto en cualquier momento y sin previo aviso.

E10G22-T1-Mini-2022-SPN-REV002