


Dual M.2 2280 PCIe SSD & dual-port 2.5GbE expansion card	
Controlador	Controlador Ethernet Intel I225-LM
Conector	2 ranuras para SSD PCIe (Gen3 x 2) NVMe M.2 2280
PCIe y carriles	PCIe Gen3 x4
Soporte	Perfil bajo (predeterminado), también se incluyen soportes planos de perfil bajo y de altura completa.
Dimensiones (Longitud x Anchura x Altura)	152,65 × 20,6 × 68,9 mm
Factor de forma	Perfil bajo
Cable	RJ-45; cable de clase superior a CAT-5e
Nota [NAS]	<u>Modelos recomendados</u> (actualice su NAS a la última versión).
	Nota: Las series TS-x77 y TVS-x82(T) solo admiten la instalación del QM2 en la ranura PCIe System Zone (ranura PCIe 1).
	Consulte la <u>lista de compatibilidad de SSD M.2</u> y la <u>Guía de instalación de QM2</u>
Nota [PC]	Nota:
	Dispositivos Windows: Se requiere el controlador para Intel I225LM. <u>Haga clic aquí para descargar el controlador de Intel</u> Linux: Compatible con Linux Stable Kernel 4.20/5.x. Se requiere el controlador para Intel I225LM. <u>Haga clic aquí para descargar el controlador de Intel</u>

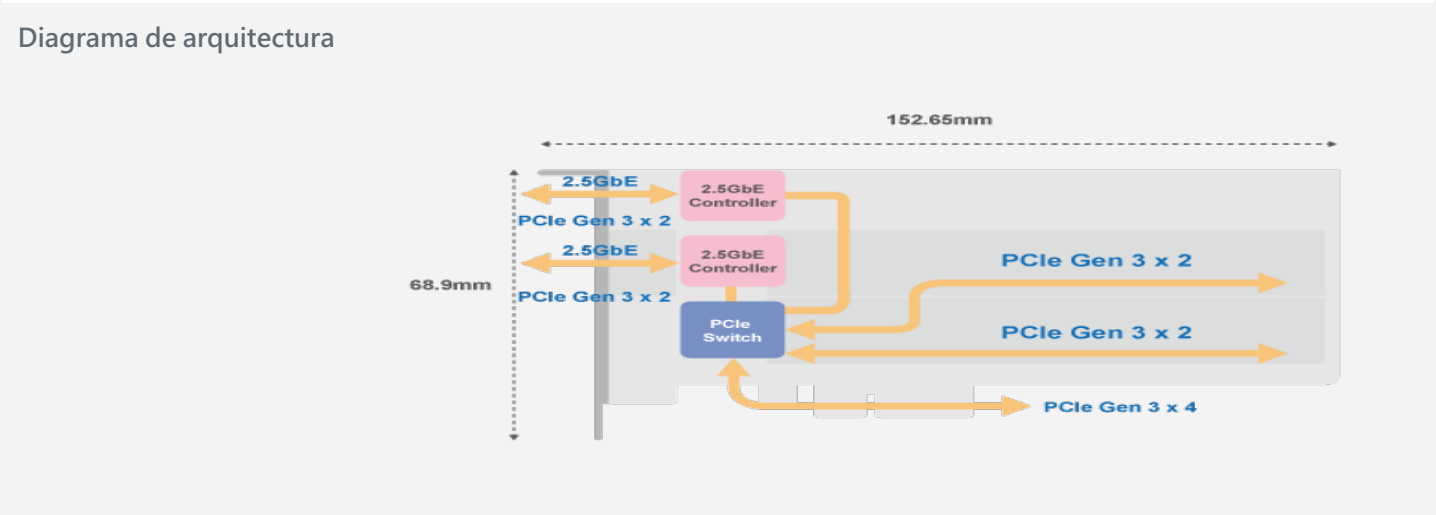

Garantía estándar

1 año

Nota: QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si el original ya no está disponible en su fabricante/proveedor. Cualquier sustitución será totalmente probada y verificada para cumplir las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad y ofrecerá un rendimiento idéntico al original.

Las imágenes de los productos son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real. Debido a las diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer diferentes a los mostrados en la web.

Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.